

Nếu bạn chưa tìm được đơn vị thi công giàn phơi thông minh Hòa Phát hay một nơi cung cấp lắp đặt giàn phơi thông minh Hòa Phát thì hãy theo dõi ngay hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Xác định kiểu lắp đặt

Trước hết, bạn cần căn cứ vào kiểu không gian của nhà mình để chọn cách lắp đặt song song hay là nối tiếp. Cách lắp **giàn phơi thông minh** song song thì sẽ để hai thanh phơi nằm song song với nhau và khoảng cách giữa chúng là 30-40cm. Còn với cách lắp **giàn phơi đồ thông minh** nối tiếp thì hai thanh lắp tiếp nối nhau, kiểu này thường sử dụng cho kiểu ban công dài hoặc hành lang. Nếu như bạn không chắc chắn, bạn hãy liên hệ đơn vị **cung cấp lắp đặt giàn phơi thông minh Hòa Phát** theo số 096 8133261 để được tư vấn cụ thể về kiểu lắp.




Xác định trước kiểu lắp giàn phơi thông minh

Bước 2: Xác định vị trí để bộ tời quay và buli dẫn hướng

Vị trí đặt bộ tời cần phải tránh được mưa và cách nền $\geq 1,25m$. Còn đối với vị trí buli dẫn hướng thì bộ phận này phải nằm trên trần hoặc là cách trần 5 – 10 cm đồng thời thẳng đứng với bộ tời. Buli đa chiều của **cây phơi đồ thông minh** cách buli dẫn hướng 40 cm và nằm trên trần. Buli đơn

phải cách buli kép từ 1,5 – 2,0 m, khoảng cách này tùy theo chiều dài thanh phơi và chiều dài ban công.

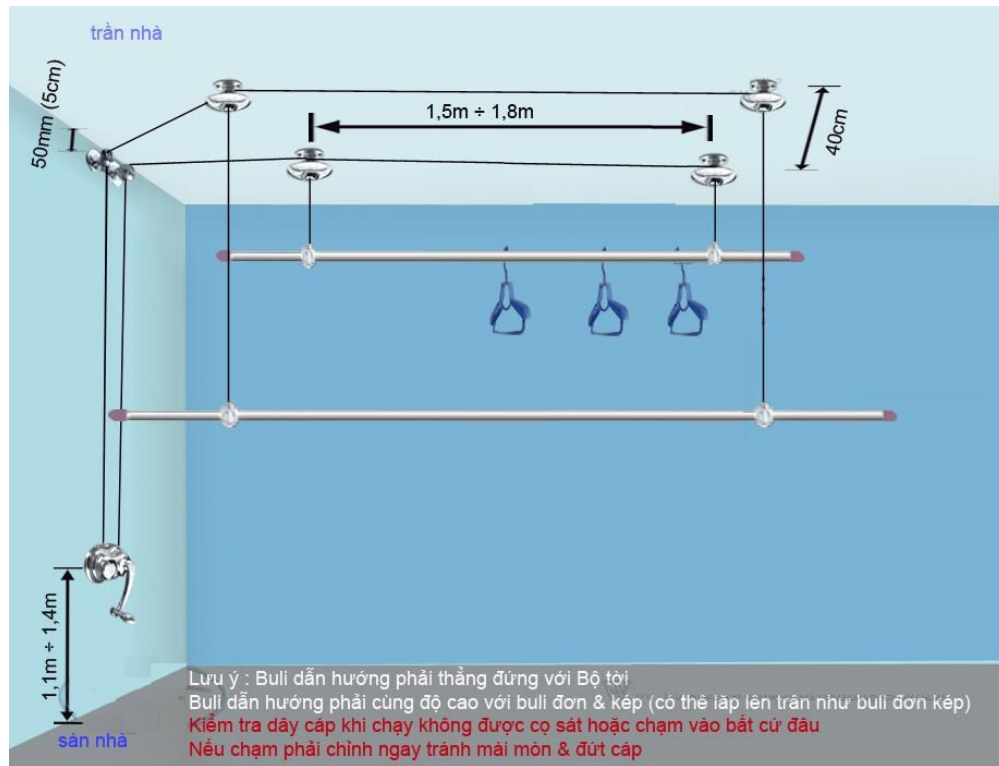


Xác định vị trí bộ tời và buli dẫn hướng của giàn phơi

Lưu ý: Nếu bạn lắp song song khoảng cách giữa 2 thanh phơi quần áo là 30-40cm. Đây là con số lý tưởng để quá trình sử dụng dầm, quần áo được đón nắng tốt hơn. Bạn nên đánh dấu vị trí các lỗ vít của **giàn phơi thông minh** và dùng khoan bê tông có mũi khoan đường kính 8mm để khoan, độ sâu của mũi khoan là 5cm.

Bước 3: Luồn dây cáp

Khi gỡ dây cáp của giàn phơi thông minh, chúng ta phải cẩn thận gỡ cuộn cáp để tránh bị gãy gập, xoắn, rồi vì nó sẽ nhanh làm hỏng cáp.

Trên buli dẫn hướng sẽ có 2 buli độc lập để luồn 2 sợi cáp, mỗi buli đều có 2 rãnh cáp cho 1 sợi gập đôi.

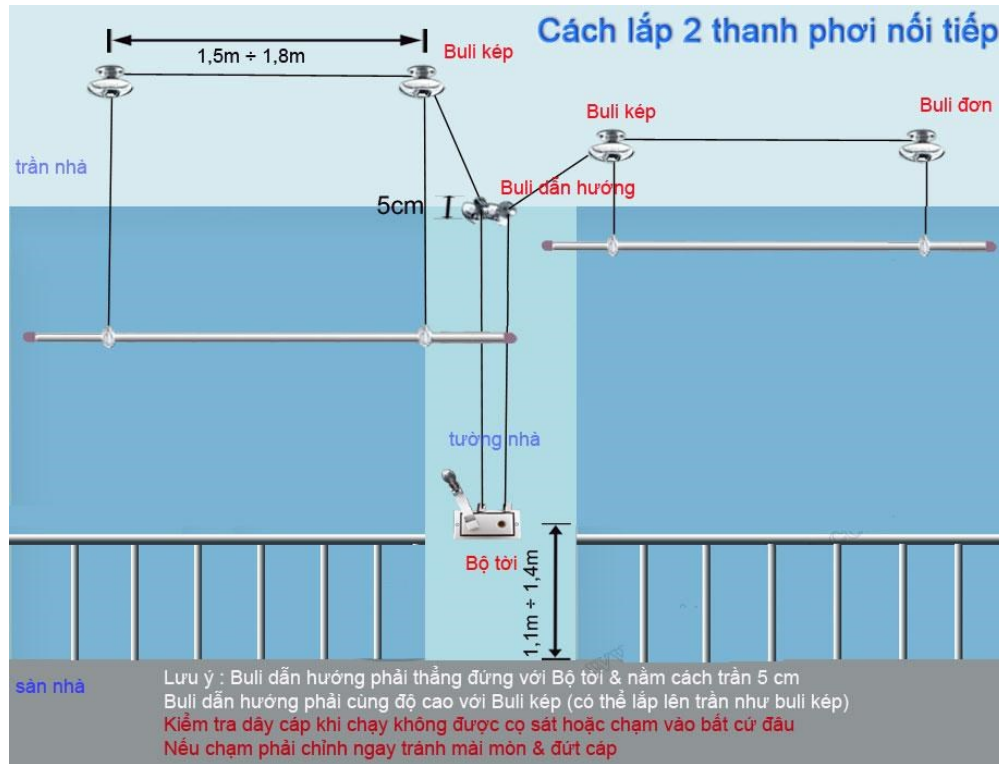

Luồn dây cáp cho kiểu giàn phơi nối tiếp

Để luồn được bạn lấy 2 đầu của 1 sợi cáp rồi luồn qua 2 rãnh / 1 buli dẫn hướng còn 2 đầu dây đi tiếp vào buli kép – 1 đầu dây luồn qua dòng dọc xuống thanh phơi – đầu dây còn lại luồn qua buli ngang đi tiếp sang buli đơn và cuối cùng xuống thanh phơi.

Dây cáp thứ 2 bạn sẽ lắp tương tự. Lưu ý một điều là khi xuống thanh phơi dây cáp nhất định phải qua đai ống (đai ống là chi tiết quan trọng để nối dây cáp và thanh phơi).